




Ishida Uni-5 Series

Características estándar

- Pantalla táctil a color grande (7 pulgadas)
- Pesaje de rango dual (0 a 15 lb × 0,005 lb/15 a 30 lb × 0,01 lb)
- Comunicaciones Ethernet
- Hasta 99 páginas de teclas preestablecidas
- Ángulo de visión de pantalla táctil ajustable
- 77 teclas táctiles
- Memoria de 4 MB
- Pantalla LCD en escala de grises del lado del cliente
- Modo/operación de autoservicio
- Más de 30 formatos de código de barras fijos seleccionables
- Etiquetado nutricional 2020
- Configurable para diferentes idiomas, incluidos español, francés y alemán
- Compatible con software de comunicación de terceros, incluidos InterScale de Upshop y ePlum de Invafresh



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

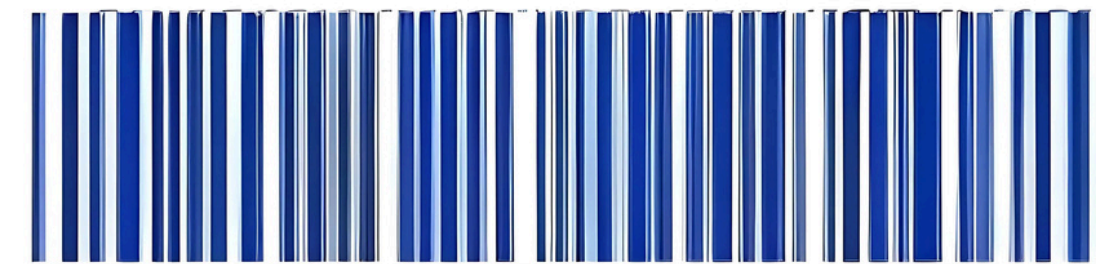

TEEPOS



Valor por diseño

- La serie Uni-5 de básculas e impresoras con cálculo de precios de Ishida está posicionada para ser una de las mejores opciones en términos de relación precio-calidad en el pesaje minorista actual. Los clientes minoristas pueden elegir entre tres configuraciones distintas de impresora y base de báscula, todas con el mismo panel de control universal fácil de usar.
-
- Ya sea que seleccionen el modelo de sobremesa sencillo, el de sobremesa con barra o el estilo de cabezal elevado, los usuarios de Uni-5 pueden apreciar una pantalla táctil grande a todo color, mientras los clientes ven las ofertas especiales anunciadas y los detalles de su compra en una pantalla LCD ultra brillante del lado del cliente.
-
- La Uni-5 no solo tiene un precio atractivo. También es atractiva en diseño, con una carcasa de polímero negro pulido que es fácil de limpiar y una impresora de carga lateral conveniente para un cambio rápido de etiquetas. Un diseño de perfil bajo y un consumo de energía ecológica completan una larga lista de características esenciales para el progresivo mercado minorista actual.

RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS



Especificaciones del Ishida Uni-5



Capacity (Dual Range):
0 to 15 × 0.005 lb, 15 to 30 × 0.01 lb
Capacity (Single Range):
60 × 0.02 lb option
Display:
Operator: Color LCD, 7 in
Customer: Grayscale LCD, 7 in
Display Items:
Tare: Four-digits
Unit price: Six-digits
Weight: Five-digits
Total price: Six-digits
Preset Keys:
1980: 20 × 99 pages
Memory Capacity:
4 MB

Communications:
Static TCP/IP 10/100 Base T
Ethernet
Wireless WEP/WPA/WPA2
Interface:
USB port, back-up and restore only
Platter:
15.7 × 10.8 in (398 × 275 mm)
Print Head:
Direct thermal 2.2 in head (56 mm)
Print Speed:
3.2/ 3.9/ 4.7/ 5.9 in/sec
(80/ 100/ 120/ 150 mm/sec)
Label Size:
Width: 1.5 to 2.5 in (38 to 64 mm)
Length: 1.5 to 7.9 in (38 to 200 mm)

Label Roll:
Inside diameter: 1.6 in (40 mm) min
Outside diameter: 3.9 in (100 mm)
max
Label Backing Paper:
Width: Up to 2.6 in (66 mm)
Power Supply:
AC100 to 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption:
Stand-by: 50 W
In operation: 120 W
Classification:
NTEP CC 07-099
UL listed
Warranty:
One-year limited



Dimensiones del Ishida Uni-5

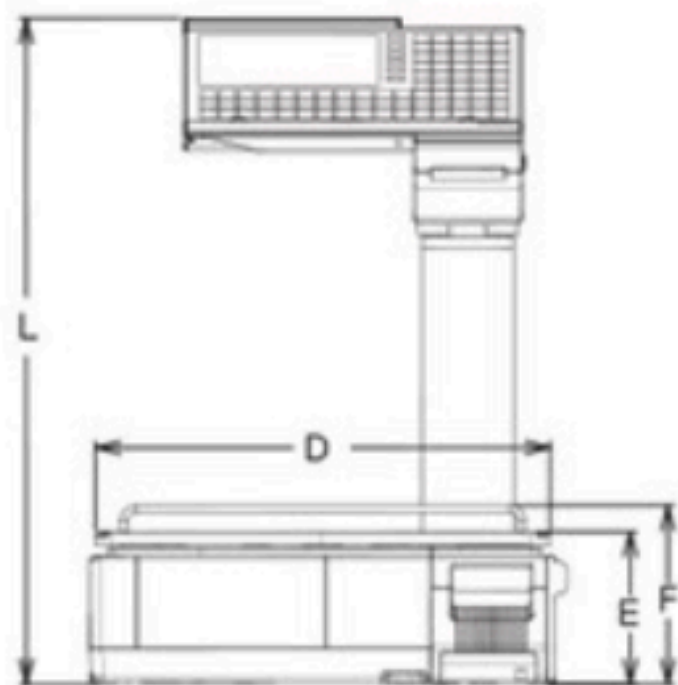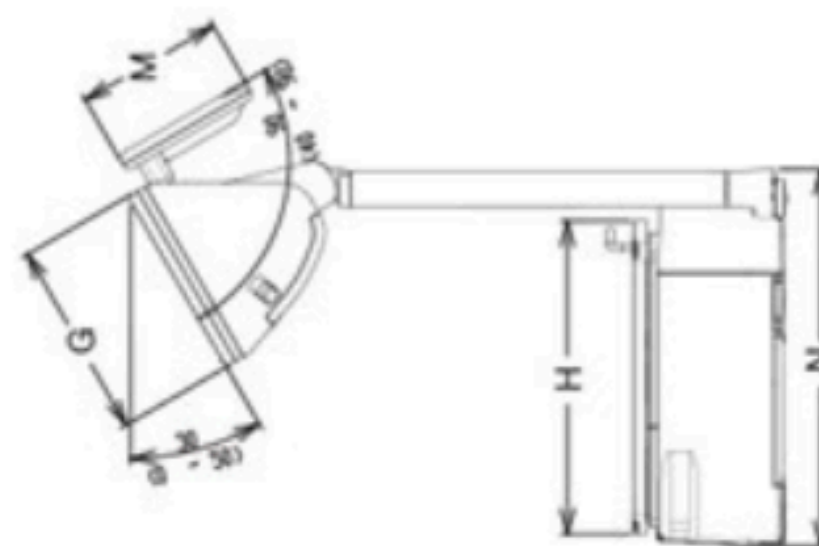


Dimensions

A	16.4 in (417 mm)	F	6.2 in (157 mm)	L	23.0 in (584 mm)
B	18.3 in (464 mm)	G	6.8 in (173 mm)	M	5.2 in (130 mm)
C	11.7 in (296 mm)	H	10.8 in (275 mm)	N	13.0 in (331 mm)
D	15.7 in (398 mm)	I	11.7 in (298 mm)	O	18.4 in (468 mm)
E	5.3 in (134 mm)	K	7.5 in (190 mm)	P	22.0 in (558 mm)

RICE LAKE®

WEIGHING SYSTEMS

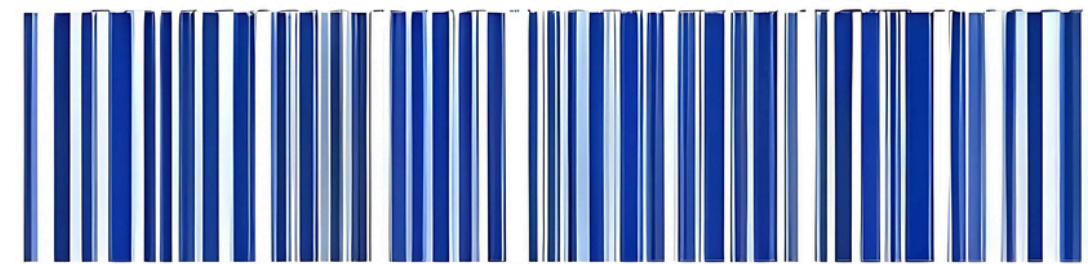

TEEPOS

